



PRODUIT FABRIQUÉ SOUS ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE
Caractéristiques certifiées disponibles sur simple demande.


R.O.A.I G1/2

Robinet de sécurité gaz à Obturateur Automatique Intégré

Ce **ROBINET** de sécurité Gaz à **OBTURATEUR AUTOMATIQUE INTÉGRÉ (R.O.A.I.)** est destiné à l'alimentation en gaz dans les bâtiments d'appareils de cuisson domestiques (gazinières) ou de machines à laver le linge. Il doit être systématiquement raccordé aux appareils par un tuyau flexible à embouts mécaniques.

Le **R.O.A.I.** est utilisable sur une installation rigide.

Ce robinet est muni d'un obturateur de sécurité interrompant automatiquement le passage de gaz en cas de débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible.

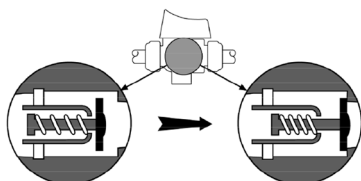

Le Robinet de sécurité bénéficie de l'expérience technologique **CHUCHU DECAYEUX** dans le domaine du gaz :

- › Etanchéité totale par sphère flottante et joints toriques
- › Inaltérable grâce à ses composants laiton, inox, caoutchouc élastomère, couramment sélectionnés par Gaz de France pour leur résistance et leur durabilité au contact du gaz.
- › Contrôlé à 100%.
- › Températures de fonctionnement : -5°C à +60°C
- › MOP : 0.2

RAPPEL : Le robinet ne peut être utilisé que sur une installation de gaz distribué par réseau ou sur une installation de gaz distribué à partir de récipient(s) dont la détente finale est réalisée avant la pénétration dans le bâtiment.


Norme de référence NF E 29-140
Aux termes de la norme NF EN 331

FONCTIONNEMENT

POSITION OUVERT



POSITION FERMÉ



LE ROBINET EST TOUJOURS LIVRÉ EN POSITION OUVERT

Le robinet de sécurité n'a pas de mécanisme de réarmement, il se réarme par simple **FERMETURE** du robinet.

Par conception, aucune maintenance n'est requise.

Il est nécessaire de fermer le robinet :

- › En cas de problème constaté sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur
- › Avant toute intervention sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz (démontage, remplacement, ect.).

PRECAUTIONS :


Ne pas introduire d'objet dans le conduit intérieur.
Le robinet de Sécurité doit rester accessible en toute circonstance.

NOTICE DE MONTAGE

Lorsque le Robinet de sécurité est raccordé à un appareil de cuisson ou à une machine à laver le linge par un tuyau flexible, le schéma ci-après s'applique :


01

Coupez l'arrivée du gaz au compteur. Le robinet de sécurité doit être monté flèche, gravée sur le corps, dans le sens de circulation du gaz



02

Fixez le robinet au mur (forêt Ø8) en s'assurant que la manette soit en position ouverte




03

Raccordez le robinet à la canalisation gaz sans oublier les joints plats




04

Fermez le robinet
¼ DE TOUR

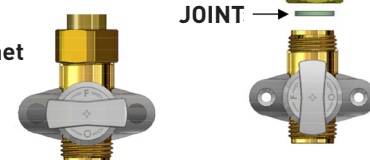

05

Vissez le flexible sur le robinet de sécurité.
NE JAMAIS EMBOITER UN TUYAU SOUPLE SUR LE FILETAGE DU ROBINET DE SECURITEE

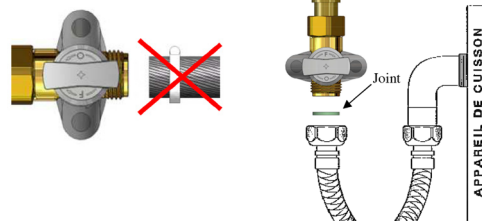

06

Une fois le flexible raccordé, **NOUBLIEZ PAS DE REOUVRIR LE GAZ AU COMPTEUR ET LE ROBINET** (vérifier l'étanchéité de vos raccords à l'eau savonneuse).

- › L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art.
- › Pour permettre toutes les fonctions de ce robinet, il est indispensable que l'installation de gaz soit bien dimensionnée.

Ce produit existe aussi en version ROAI/flexible indémontable



14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / F. +33(0) 3 22 30 37 65 / @ contact@chuchu-decayeux.fr

www.chuchu-decayeux.com

9992-069/E