


Ce Robinet de Sécurité Gaz à Obturateur Automatique Intégré (R.O.A.I.) est destiné à l'alimentation en gaz dans les bâtiments d'appareils de cuisson domestiques (gazières) ou de machines à laver le linge.

Il doit être **systématiquement raccordé aux appareils par un tuyau flexible à embouts mécaniques.**

Ce robinet est muni d'un obturateur de sécurité interrompant automatiquement le passage de gaz en cas de débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible.

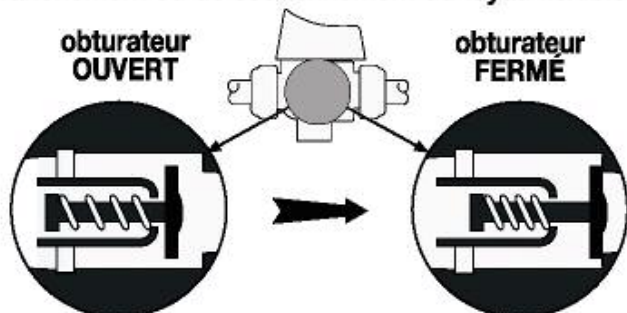

Le Robinet de Sécurité bénéficie de l'expérience technologique CHUCHU DECAYEUX dans le domaine du gaz :

- Etanchéité totale par sphère flottante et garnitures.
- Inaltérable grâce à ses composants laiton, inox, caoutchouc, élastomères, couramment sélectionnés par Gaz de France pour leur résistance et leur durabilité au contact du gaz.
- Contrôlé à 100%.

RAPPEL : Le robinet ne peut être monté que sur une installation de gaz distribué par un réseau.

Norme de référence XPE 29-140


FONCTIONNEMENT

position OUVERT



manette dans le prolongement du corps du robinet.

position FERMÉ



Fermeture 1/4 de tour
manette perpendiculaire au corps du robinet.

Le robinet est toujours livré en position OUVERT

Le Robinet de Sécurité n'a pas de mécanisme de réarmement, il se réarme par simple FERMETURE du robinet.

Il est nécessaire de fermer le robinet :

- ▶ En cas de problème constaté sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur.
- ▶ Avant toute intervention sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz (démontage, remplacement, etc.).

PRECAUTIONS :


Ne pas introduire d'objet dans le conduit intérieur.
Le Robinet de Sécurité doit rester accessible en toute circonstance.

NOTICE DE MONTAGE


Lorsque le Robinet de Sécurité est raccordé à un appareil de cuisson ou à une machine à laver le linge par un tuyau flexible, le schéma ci-après s'applique.

1. Coupez l'arrivée du gaz au compteur.


Le Robinet de Sécurité doit être monté : « flèche, gravée sur le corps, dans le sens de circulation du gaz ».

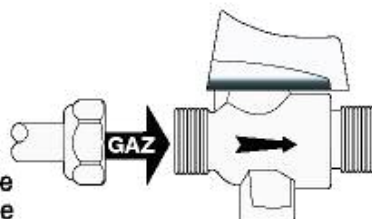

2. Fixez le robinet au mur (forêt Ø 8) en s'assurant que la manette soit en position OUVERT.



3. Raccordez le robinet à la canalisation gaz sans oublier les joints plats.




4. Fermez le robinet.

1/4 de tour



5. Vissez le flexible sur le robinet de sécurité.

NE JAMAIS EMBOÏTER UN TUYAU SOUPLE SUR LE FILETAGE DE SECURITE DU ROBINET DE SECURITE.



joint



6. Une fois le flexible raccordé, N'OUBLIEZ PAS DE RÉOUVRIR LE GAZ AU COMPTEUR ET LE ROBINET (vérifier l'étanchéité de vos raccords à l'eau savonneuse).

L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.

Pour permettre toutes les fonctions de ce robinet, il est indispensable que l'installation de gaz soit bien dimensionnée.