




# COFFRET S22 HAUT COUPURE DÉTENTE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)

DÉTENTE 6m<sup>3</sup>/h

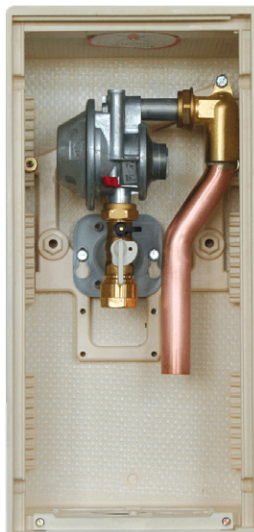

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20062128
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20062728
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20063728
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18062128
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18062728
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18063728
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21062128
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21062728
6 m <sup>3</sup> /h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21063728