




COFFRET S22 COUPURE DÉTENTE ROBINET DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION) DÉTENTE DE 10 À 30m³/h

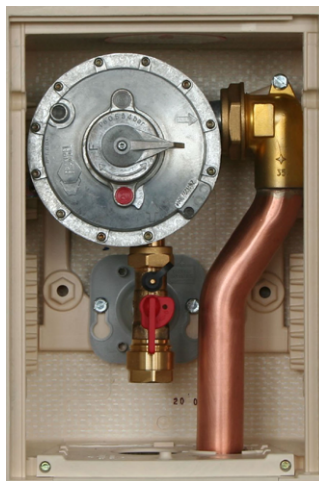

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
10 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 1021 35
10 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 1027 35
10 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 1037 35
25 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B25 N	279 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 2521 35
25 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B25 N	244 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 2527 35
25 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B25 N	430 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22S20 2537 35
30 m ³ /h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	22S20 3030 28