



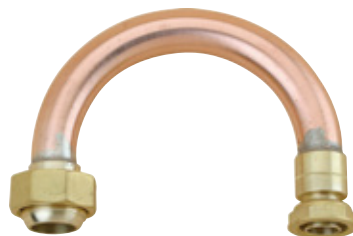

RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JSC ET FEMELLE À JPC COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

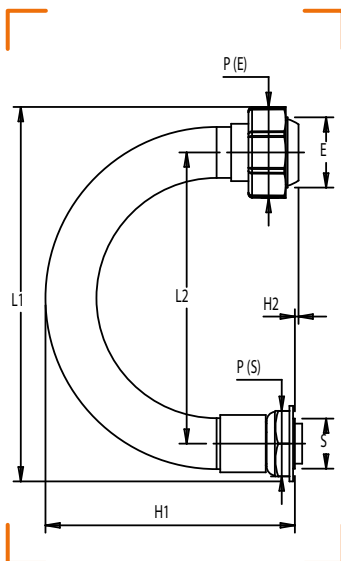

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536

Température : -20°C à +60°C

Divers : Montage basse pression entrée de compteur G6/G10

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/20	JSC 1"1/4	JPC 20	206	160	E 50 / S 36	137	2	NF BRIDAC	0319-003
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	216	160	E 50 / S 50	141	2	NF BRIDAC	0319-006
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	156	100	E 50 / S 50	283	177	NF BRIDAC	0319-007