


RÉSEAU  
**ON  
GPL**



## COUDE 90° DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JPG

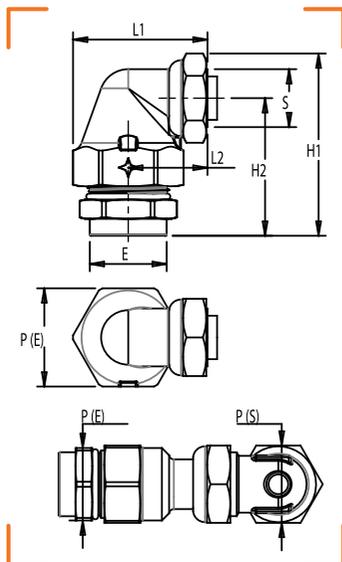

2301515 / 2302515  
CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP



2302015  
CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint - entrée dosseret  
de chaudière

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	JPG 1/2"	47	31	E 30 / S 24	80	66	0,5 bar	2 bar		2301512
DN 15	JPG 3/4"	47	31	E 30 / S 32	85	66	0,5 bar	2 bar		2301515
DN 20	JPG 1/2"	54	33	E 36 / S 41	79	65	0,5 bar	2 bar		2302012
DN 20	JPG 3/4"	54	33	E 36 / S 32	84	65	0,5 bar	2 bar		2302015
DN 25	JPG 3/4"	56	30	E 42 / S 32	127	108	0,5 bar	2 bar		2302515