


RÉSEAU  
GN  
GPL



## RACCORD DE COUPLAGE PLT FLEXICLIC ÉGAL

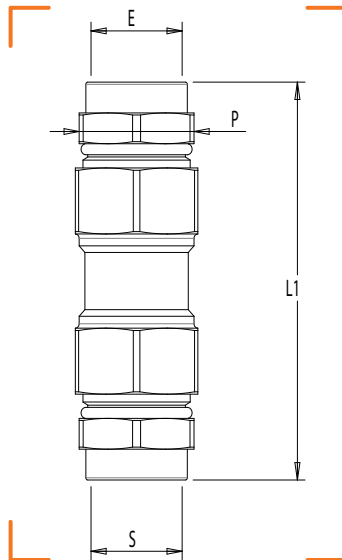

CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826

Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE/SORTIE PLT (E)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	99	24	0,5 bar	2 bar		5001010
DN 15	114	30	0,5 bar	2 bar		5001515
DN 20	114	36	0,5 bar	2 bar		5002020
DN 25	118	42	0,5 bar	2 bar		5002525
DN 32	112	50	0,5 bar	-		5003232
DN 40	130	65	0,5 bar	-		5004040
DN 50	132	75	0,5 bar	-		5005050