




## RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC À SOUDER SUR ACIER

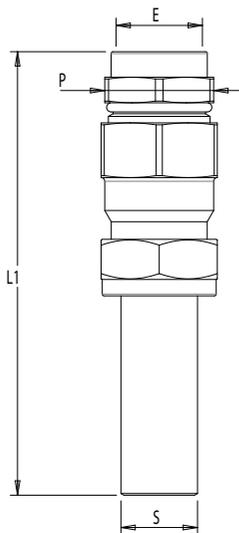

CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826

Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	Ac Ø 21,3	134	30	0,5 bar	2 bar		7201521
DN 20	Ac Ø 26,9	134	36	0,5 bar	2 bar		7202027
DN 25	Ac Ø 33,7	131	42	0,5 bar	2 bar		7202534
DN 32	Ac Ø 42,4	138	50	0,5 bar	-		7203242
DN 40	Ac Ø 48,3	159	65	0,5 bar	-		7204049
DN 50	Ac Ø 60,3	160	75	0,5 bar	-		7205060