




# CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC

## SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR COFFRET S2400

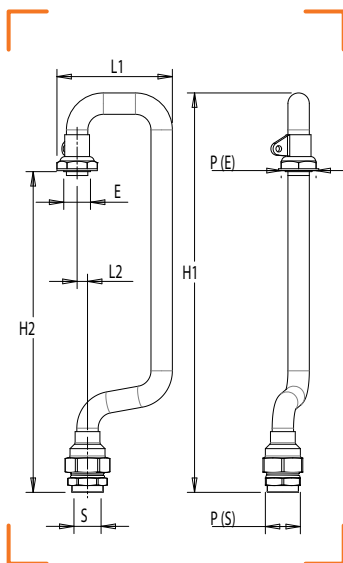

CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint - obligatoire dans un coffret S2400.

Raccord PLT certifié ATG PLT.

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPC 20	DN 20	119	11	E 36 / S 36	421	340	0,5 bar		7502020
JPC 20	DN 25	119	11	E 36 / S 42	425	344	0,5 bar		7502520