




## CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR CM

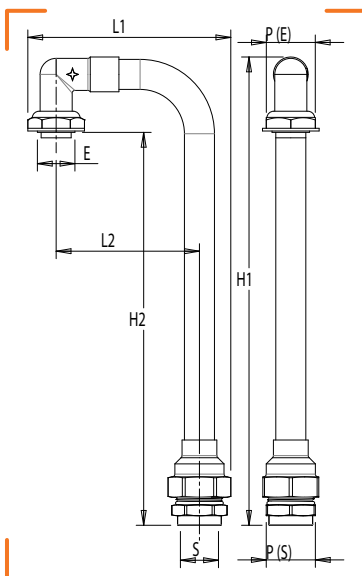

CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint  
Raccord PLT certifié ATG PLT

| ENTRÉE<br>FEMELLE<br>ÉCROU (E) | SORTIE PLT<br>(S) | L1  | L2  | P           | H1  | H2  | PRESSION<br>D'UTILISATION<br>JUSQU'À | MARQUE | RÉF.     |
|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------------------------------------|--------|----------|
| JPC 20                         | DN 20             | 149 | 105 | E 36 / S 36 | 353 | 298 | 0,5 bar                              |        | 7512020  |
| JPC 20                         | DN 20             | 149 | 105 | E 36 / S 36 | 198 | 143 | 0,5 bar                              |        | 7542020* |
| JPC 20                         | DN 25             | 152 | 105 | E 36 / S 42 | 357 | 302 | 0,5 bar                              |        | 7512520  |
| JPC 20                         | DN 25             | 152 | 105 | E 36 / S 42 | 189 | 134 | 0,5 bar                              |        | 7542520* |

\*Crosse courte