


MP

RÉSEAU
ON
GPL

CROSSE COUDÉE À 180° FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400 CDVG

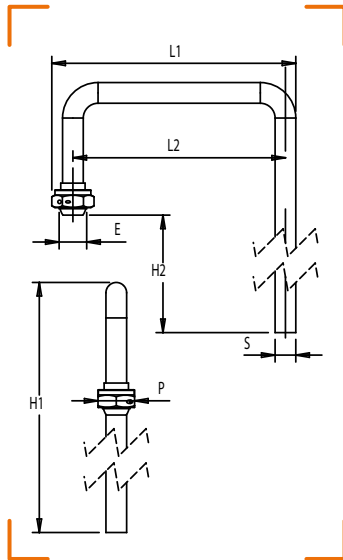

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536

Température : -20°C à +60°C

Divers : Coupure avec robinet coup de poing

| CALIBRE | ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E) | SORTIE CU (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | NF | RÉF. |
|---------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----------|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | | 0220-015 |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | | 0220-025 |