


BP

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

ENSEMBLE DE RACCORDS CONTRE-COUDÉS MÂLE / FEMELLE À JPC

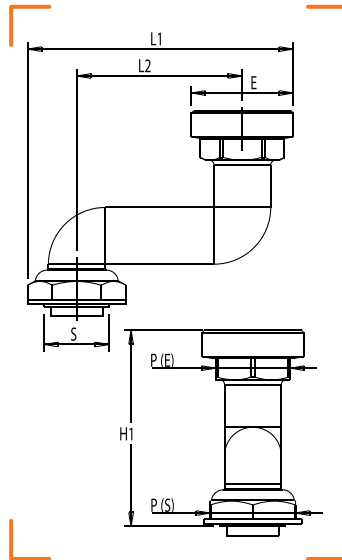

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Vérification périodique d'étalonnage des compteurs domestiques (VPE)

| CALIBRE | ENTRÉE MÂLE (E) | SORTIE FEMELLE ÉCROU (S) | VARIATION D'ENTRAXE | L1 | L2 | P | H1 | MARQUE | RÉF. |
|---------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----|----|-------------|-----|--------|----------|
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 250/110 | 112 | 70 | E 32 / S 36 | 83 | | 0380-090 |
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 250/110 | 112 | 70 | E 32 / S 36 | 83 | | 0380-091 |
| 40/50 | JPC 40 | JPC 50 | 335/280 | 125 | 55 | E 65 / S 70 | 150 | | 0380-094 |
| 50/50 | JPC 50 | JPC 50 | 335/280 | 125 | 55 | E 65 / S 70 | 150 | | 0380-095 |