


MP

RÉSEAU
ON
GPL

BOUCHON DE FIN DE CONDUITE À BRASER SUR CUIVRE

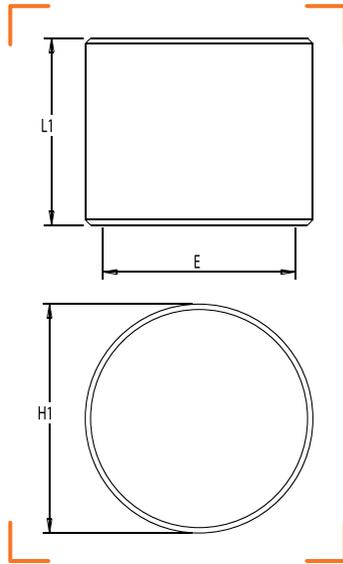

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1254-1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour extrémité de conduite montante
basse et moyenne pression

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	L1	H1	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	17	21		0770-060
20	Cu Ø 22	22	25		0770-064
25	Cu Ø 28	24	32		0770-069
32	Cu Ø 35	30	39		0770-073
40	Cu Ø 42	34	46		0770-083
50	Cu Ø 54	38	58		0770-094