



TWIST INOX

Ensemble Robinet de sécurité et tuyau flexible indémontable pour le gaz




PRODUIT FABRIQUÉ SOUS ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE

Caractéristiques certifiées disponibles sur simple demande.

Ce **ROBINET** de sécurité Gaz à **OBTURATEUR AUTOMATIQUE INTÉGRÉ (R.O.A.I.)** est destiné à l'alimentation en gaz dans les bâtiments d'appareils de cuisson domestiques (gazinières) ou de machines à laver le linge. Il est raccordé à un tuyau flexible métallique onduleux à jonction tournante indémontable intégrée pour le gaz.

Ce robinet est muni d'un obturateur de sécurité interrompant automatiquement le passage de gaz en cas de débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible.

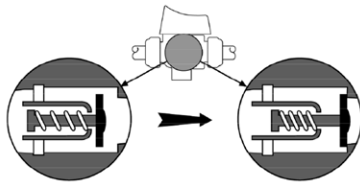

Le Robinet de sécurité bénéficie de l'expérience technologique CHUCHU DECAYEUX dans le domaine du gaz :

- › Etanchéité totale par sphère flottante et joints toriques
- › Inaltérable grâce à ses composants laiton, inox, caoutchouc élastomère, couramment sélectionnés par Gaz de France pour leur résistance et leur durabilité au contact du gaz.
- › Contrôlé à 100%.
- › Températures de fonctionnement : -5°C à +60°C
- › MOP : 0.2
- › Gaz : Butane, propane et gaz naturel

RAPPEL : L'ensemble **TWISTINOX** ne peut être monté que sur une installation de gaz distribuée par un réseau. Ne pas utiliser ce matériel sur les installations de butane et de propane distribués par récipients, ni pour des GPL en phase liquide.

Norme de référence NF E 29-140
Aux termes de la norme NF EN 331
Norme : NF D 36-121

LE ROBINET EST TOUJOURS LIVRÉ EN POSITION OUVERT

FONCTIONNEMENT

POSITION OUVERT



POSITION FERMÉ



Le robinet de sécurité n'a pas de mécanisme de réarmement, il se réarme par simple **FERMETURE** du robinet.

Par conception, aucune maintenance n'est requise.

Il est nécessaire de fermer le robinet :

- › En cas de problème constaté sur le tuyau flexible, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur du robinet de sécurité.
- › Il est nécessaire de fermer le robinet d'arrêt en amont du dispositif avant toute intervention sur celui-ci (démontage de l'ensemble).

PRECAUTIONS :

Ne pas introduire d'objet dans le conduit intérieur.

Le robinet de Sécurité doit rester accessible en toute circonstance.

NOTICE DE MONTAGE

01

Coupez l'arrivée du gaz au compteur. Le robinet de sécurité doit être monté flèche gravée sur le corps, dans le sens de circulation du gaz.




02

Fixez le robinet au mur (forêt Ø8) en s'assurant que la manette soit en position ouverte.




03

Raccordez le robinet à la canalisation gaz en amont sans oublier le joint plat.




04

Fermez le robinet.



05

Raccordement du flexible à l'appareil.



06

Une fois le flexible raccordé, **NOUBLIEZ PAS DE REOUVRIR LE GAZ AU COMPTEUR ET LE ROBINET** (vérifier l'étanchéité de vos raccords à l'eau savonneuse).



TWIST INOX

Ensemble Robinet de sécurité et tuyau flexible
indémontable pour le gaz



**PRODUIT FABRIQUÉ SOUS
ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE**

Caractéristiques certifiées
disponibles sur simple demande.

CONSEILS D'UTILISATION

- › Les installations doivent être réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur et suivant les règles de l'art.
- › Pour permettre toutes les fonctions de cet ensemble, il est indispensable que l'installation de gaz soit bien dimensionnée.
- › Toute destruction ou détérioration de tout ou partie de l'ensemble robinet de sécurité / tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification est interdite.
- › Tout démontage du raccord tournant est interdit.
- › Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer le joint, par les joints "Chuchu Decayeux NFD 36-121"
- › Les installations conduisant à des rayons de courbures trop faibles sont à proscrire. Eviter une courbure inférieure à 90mm de rayon, les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- › Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :
La compatibilité du raccord de sortie du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
L'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.
- › Ne jamais introduire d'objets à l'intérieur de l'ensemble.

FLEXIBLE POUR LE GAZ

Raccordement pour appareils de cuisson
Cuisinières, plaque, four encastré

GAZ NATUREL

Système **TWIST INOX**

SANS DATE DE LIMITE D'EMPLOI

Pour votre totale tranquillité et sécurité, Gaz de France
vous recommande les modèles sans date limite d'emploi

RECOMMANDATIONS

- › Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C.
- › Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.
- › Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.

1.00m	1.25m	1.50m	2.00m

Déclaration de performance **CE** du tuyau flexible métallique onduleux téléchargeable sur notre site internet : chuchu-decayeux.com

14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / F. +33(0) 3 22 30 37 65 / @ contact@chuchu-decayeux.fr

www.chuchu-decayeux.com

9992-070/C