

RAPPEL

Qu'appelle-t-on conduite montante ?

Ce sont plusieurs éléments d'étages qui alimentent en gaz les différents niveaux d'un immeuble collectif. Les conduites montantes sont raccordées aux compteurs de type G4 compatibles avec une consommation gaz pour le particulier (débit maximum de 6 m³/h).

Les conduites montantes en cuivre alimentant en gaz des bâtiments neufs doivent obligatoirement être réalisées en éléments préfabriqués en usine, conformément à la spécification ATG B600.

La solution par piquages directs est INTERDITE.

Remplissez
directement
votre demande
sur notre site



NOTRE OFFRE

De la conception à la livraison sur le chantier, nous nous occupons de tout !



01
Étude des
besoins



02
Définition
du kit



03
Fabrication



04
Emballage
du kit complet



05
Livraison
sur chantier



Pensez à télécharger notre
documentation PLT Flexikit sur
www.chuchu-decayeux.com



KIT CONDUITES MONTANTES

LES CONDUITES MONTANTES GAZ PRÉFABRIQUÉES



Kit complet (tout inclus)

- Définition technique des besoins sur plan.
- Offre complète pour la réalisation d'un chantier en conformité avec les prescriptions en vigueur (certificat de conformité fourni).
- Conduite montante identifiée et emballée individuellement.
- Livraison directe sur chantier.
- Intégralité des équipements à portée de main : robinets, raccords, fixations, plaques d'identifications, certificats...

3 modèles

AUTORISÉS D'EMPLOI
GAZ DE FRANCE

- Calibre 25 - Ø 28 jusqu'à 5 compteurs par élément
- Calibre 32 - Ø 35 jusqu'à 12 compteurs par élément
- Calibre 50 - Ø 54 jusqu'à 12 compteurs par élément

Déterminez vos besoins

Des aménagements spécifiques sont parfois nécessaires pour les conduites montantes. Grâce à notre "FICHE DE RENSEIGNEMENTS" remplie par le client, notre bureau d'études peut répondre à toutes les exigences.

Robinet de pied de conduite

Livré systématiquement en version sécurité à manoeuvre par tête carrée.

Vos raccords de sortie de compteurs au choix


- Droit à braser
- Coudé à braser
- Droit PLT à connecter sur FLEXIPIPE
- Coudé PLT à connecter sur FLEXIPIPE
- Crosse PLT à connecter sur FLEXIPIPE version standard
- Crosse PLT à connecter sur FLEXIPIPE version courte

Pensez à télécharger notre documentation PLT Flexikit sur www.chuchu-decayeux.com



Éléments en tube cuivre Ø 28
jusqu'à 5 compteurs

Éléments en tube cuivre Ø 35 ou
Ø 54 jusqu'à 12 compteurs

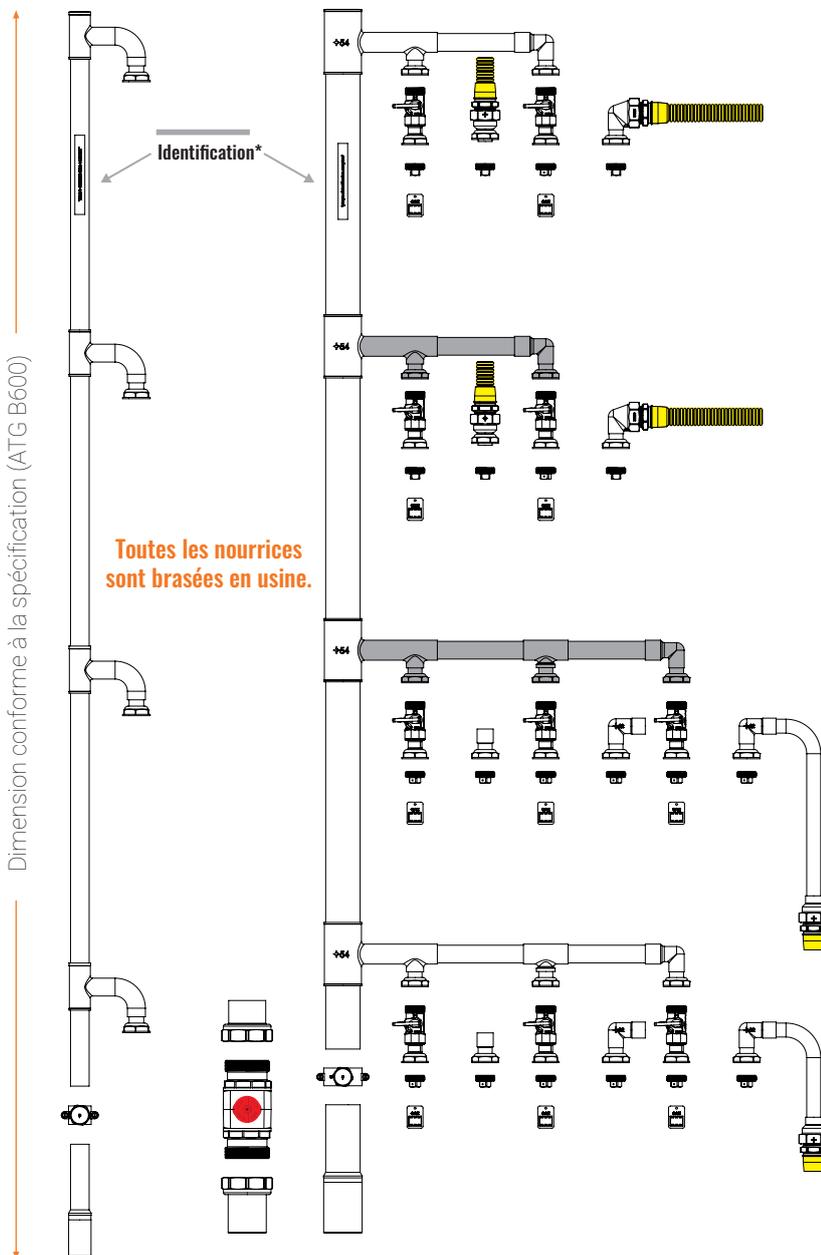

*IDENTIFICATION

★ 2407

- Identification fabricant : étoile CHUCHU DECAYEUX
- Date de fabrication
- Numéro de commande
- Étage de l'élément

