


BP

RÉSEAU
ON
GPL

ERP

COFFRET S2400 COUPURE SIMPLE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)

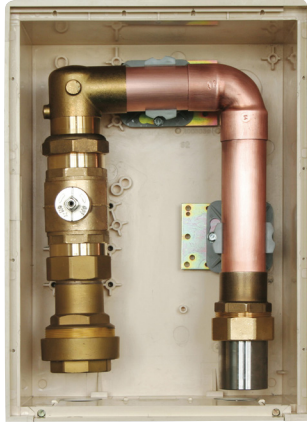

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Organe de coupure, pose encastrée ou en saillie

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour	Cu Ø 54	23 63 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour	Ac Ø 60,3	23 63 00 00 60
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour	Cu Ø 54	23 60 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour	Ac Ø 60,3	23 60 00 00 60