


BP

RÉSEAU
GN
GPL

CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S250

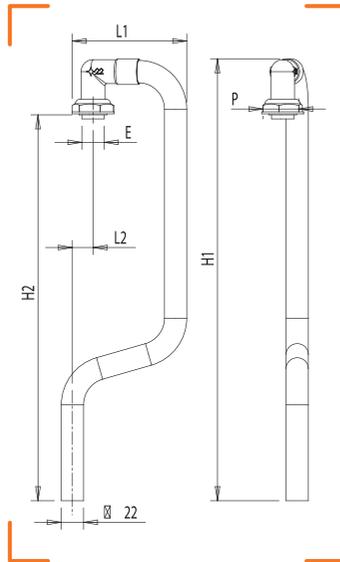

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

| CALIBRE | ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E) | SORTIE CU (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | MARQUE | RÉF. |
|---------|-----------------------------|------------------|-----|----|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 | JPC 20 | Cu Ø 22 | 115 | 25 | 36 | 435 | 380 | | 0655-005 |
| 20 | JPC 20 | Cu Ø 28 | 118 | 20 | 36 | 446 | 388 |  | 0655-006 |